Como a KT-1 funciona

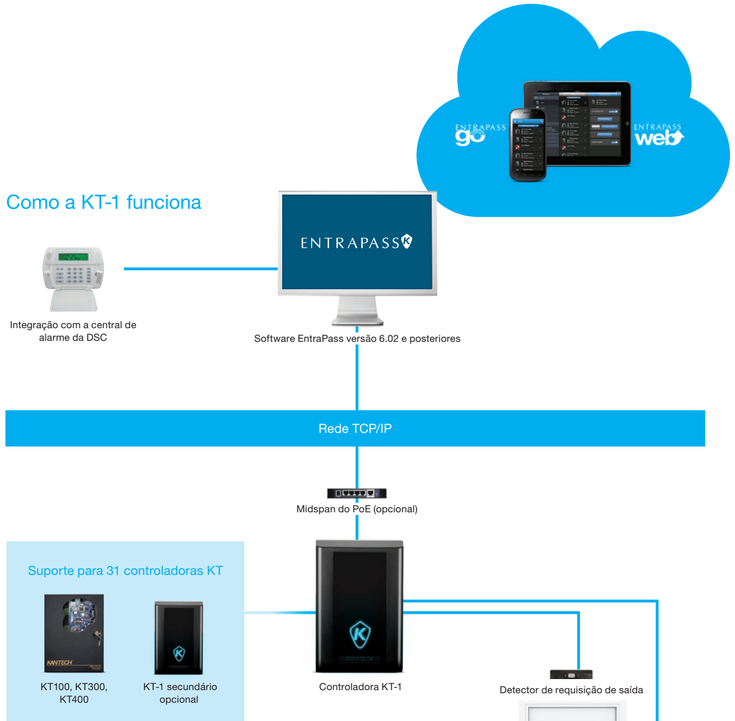

Expansão do sistema

A flexibilidade da controladora KT-1 possibilita que ela se expanda a medida que apareçam mais demandas de segurança. Além da possibilidade de conectar centenas de controladoras KT-1 a um sistema de controle de acesso, também é possível utilizar uma única controladora KT-1 como “controladora principal IP” para mais de 31 controladoras adicionais, o que proporciona uma solução flexível e escalável aos usuários.

Principais recursos

- Controladora IP para uma porta
- Programação com um único toque
- Instalação plug-and-play
- PoE (Power over Ethernet)
- Indicadores de status de LED
- Criptografia AES de 128 bits altamente segura

E muito mais!

KANTECH
Da Tyco Security Products

+55 (11) 3833-6792/ +55 (11) 3833-6784
tsp_br@tycoint.com
www.kantech.com

© 2015 Tyco Security Products. Todos os direitos reservados.

KT1

UMA PORTA. UM TOQUE.
SEGURANÇA SIMPLIF1CADA.

KANTECH
Da Tyco Security Products

A CONTROLADORA IP DE UMA PORTA

A ESCOLHA DE QUEM INSTALA

Apresentamos a KT-1, a controladora de uma porta com PoE da Kantech. Com seu design elegante e sua solução inovadora de registro com um único botão*, a KT-1 oferece a melhor experiência na instalação do controle de acesso.

Controladora de uma porta

A KT-1 é uma controladora a IP de uma porta com excelente custo-benefício e repleta de recursos, como suporte para duas leitoras (entrada/saída). Seu design elegante foi projetado para economizar espaço com base no renomado firmware de controle KT-400 da Kantech.

Dentre seus recursos, estão as funcionalidades de múltiplas leituras e suporte para 100.000 cartões.

Configuração com apenas um toque

A configuração completa da KT-1 é feita por meio do toque de um único botão. Não é necessário realizar a inserção manual de seriais/MAC. É só inserir uma conexão IP e apertar um único botão para concluir o processo. Com sua solução inovadora de programação com um único botão*, a KT-1 é detectada e registrada automaticamente no software de gestão de segurança EntraPass.

PoE (Power over Ethernet)

A KT-1 traz uma flexibilidade em sua alimentação que inclui suporte para PoE e a tecnologia PoE+. Ao usar um único cabo de Ethernet, a controladora KT-1 realiza uma conexão direta da entrada do PoE com o sistema EntraPass. Isso elimina a necessidade de fornecer energia diretamente na porta, o que otimiza os custos da instalação.

Instalação plug-and-play

A controladora KT-1 vem com um clip terminal removível e sua instalação é muito simples. Da instalação ao registro no sistema, a controladora KT-1 leva apenas poucos minutos para funcionar. Com sua porta Ethernet para conexão direta na rede, seus recursos de PoE e a opção de programação com um único botão, a controladora KT-1 é a melhor alternativa para instaladores de controle de acesso.

*Patente em processo de aprovação

A ESCOLHA DE QUEM UTILIZA

Trabalhando junto com a sofisticação do hardware de controle KT-1, o software de gestão de segurança EntraPass* é intuitivo e constitui a melhor opção de segurança para sua empresa.

Integração de intrusão

A controladora KT-1 cria uma conexão direta com o PowerSeries da DSC e com outras centrais de alarme, o que possibilita que os usuários ativem e desativem estas centrais por meio do sistema de controle de acesso. Ao usar a função de teclado virtual do EntraPass, os usuários finais também podem realizar a administração remota das centrais de controle, o que cria uma plataforma de segurança poderosa e integrada.

Acesso móvel remoto

Utilizada junto com o EntraPass, a KT-1 é compatível com os aplicativos móveis EntraPass Web e o EntraPass Go para proporcionar um acesso remoto simplificado. Os administradores podem estabelecer uma conexão segura pela web ou por um aplicativo dedicado dos seus smartphones ou tablets para gerenciar tarefas simples de segurança onde quer que eles estejam. Isso cria uma experiência fantástica de controle de acesso para os usuários.

*versão 6.02 e posteriores